


上达®调节平台保温密闭方案

调节平台（带气囊式回形侧密封）



气囊式密封材质

厚 δ 1.0 工业 PVC 纤维布裹增强型海绵体；
形成气囊式弹性密封条；

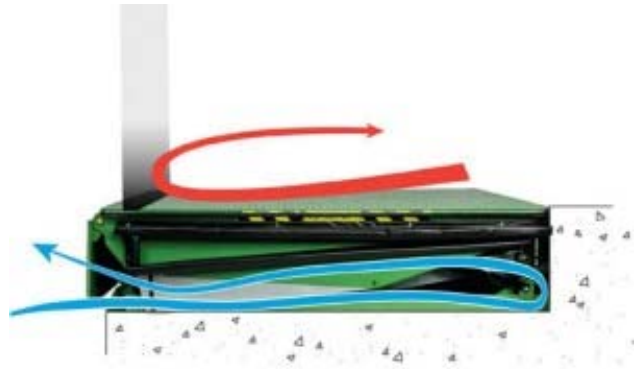

平台密封加装位置



位于平台两侧及尾端底部；很好地与基坑墙壁密封，可有效避免室内外空气对流和冷热传递；

平台使用时升降范围内均能达到密封性能。